


WK-Alu Stretch

Farbbeschichtetes gestretchtes Aluminium – die rationelle und wirtschaftliche Systemlösung mit vollflächig selbstklebendem Butylkleber

WK-Alu Stretch ist ein universelles Abdichtungsband für Anschlüsse an Wand und Kamin, aufgehenden Bauteilen und diversen Anschlüssen im Dachbereich.

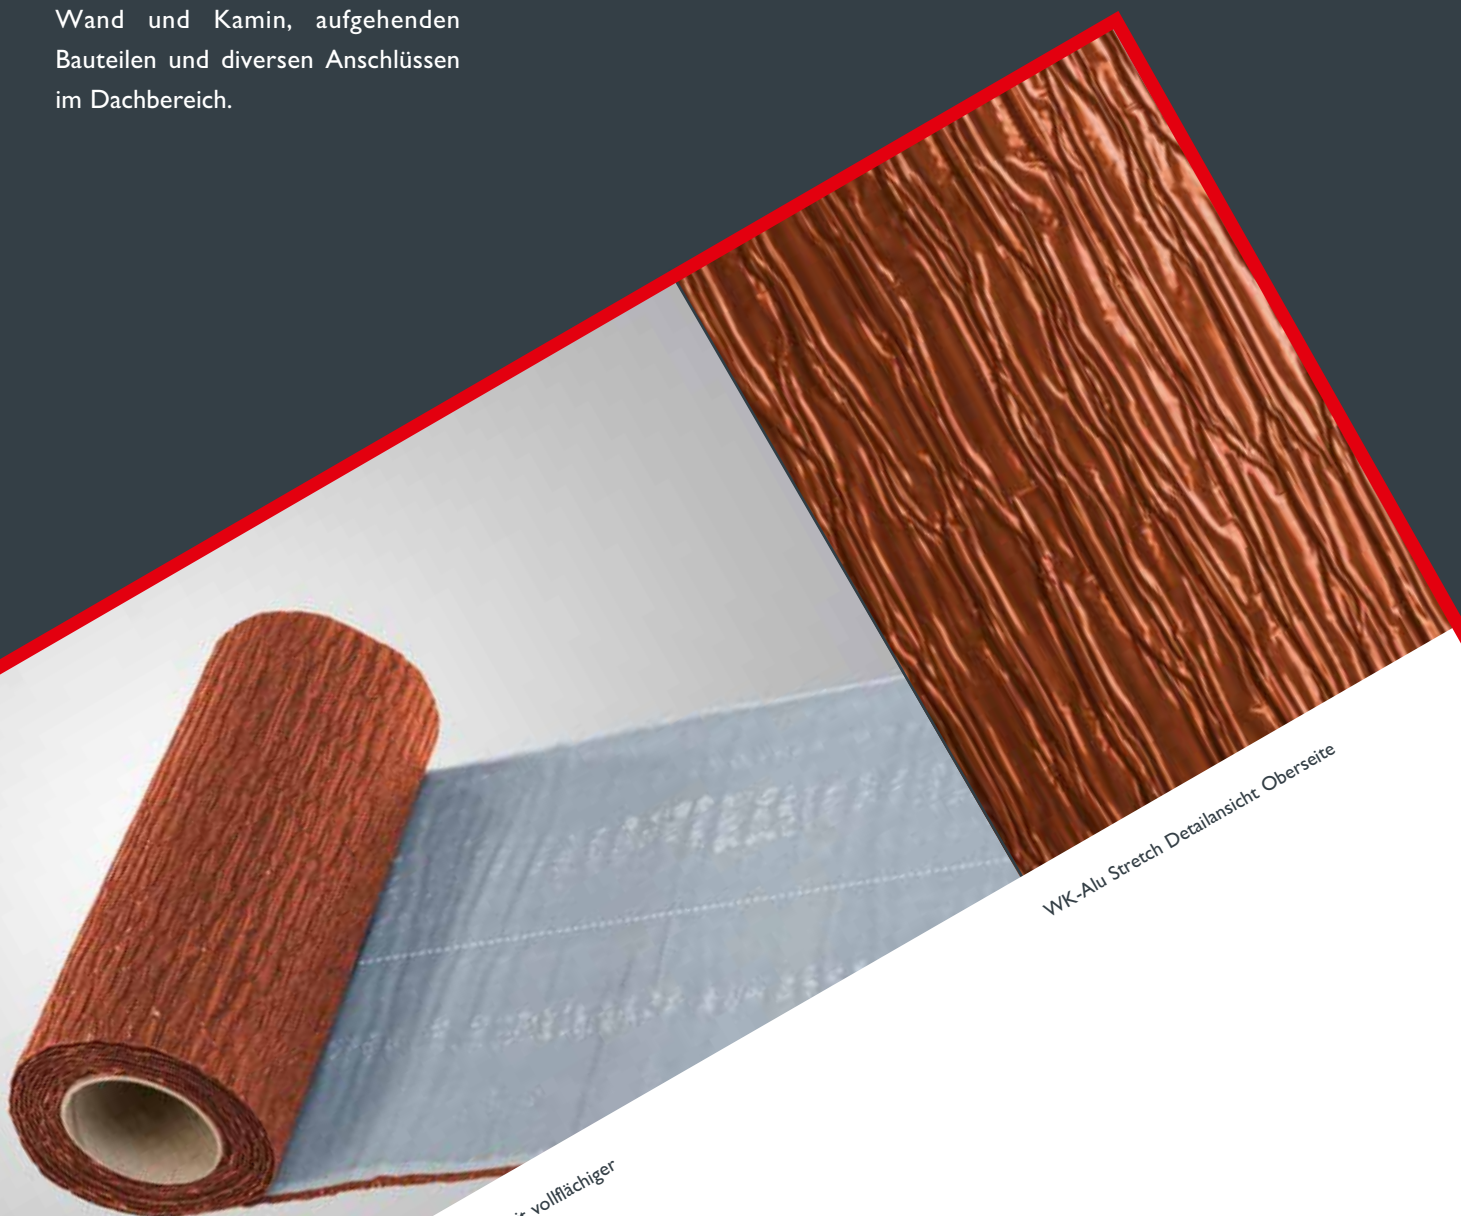

WK-Alu Stretch Detailansicht Oberseite

Das leicht anformbare gestretchte Aluminium im Rollenformat mit vollflächiger haftstarker Butylklebeschicht und zweiteiliger Trennlage

WK-Alu Stretch



Überlappende Verklebung problemlos möglich



WK-Alu Stretch Detailansicht Oberseite

Zubehör:



WK-Wandanschluss-Schiene



Spenglerschrauben, farbig beschichtet

● Funktion

WK-Alu Stretch ist ein selbstklebendes Abdichtungsband aus gestrecktem Aluminium mit einer Dehnung von ca. 60 % in Rollrichtung. WK-Alu Stretch ist durch die hohe Dehnfähigkeit leicht anformbar bei allen Anschlüssen im Dachbereich und passt sich optimal den verschiedensten kleinformatischen Dachelementen an. Die unterseitige haftstarke Klebeschicht sorgt für eine sichere, langlebige Abdichtung zwischen den Dachziegeln und aufgehenden Bauteilen.

● Montage

Einfach. Schnell. Dauerhaft. WK-Alu Stretch wird mit den vorhandenen Werkzeugen verarbeitet. Neben Metermaß, Bleistift und Schere benötigt man noch eine gummierte Andrückrolle. WK-Alu Stretch wird mit der Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten und grob dem Dachverlauf folgend verlegt. Nach dem Abziehen der Abdeckfolie von der rückseitigen Klebeschicht wird das Material angedrückt. Nach erfolgter Fixierung zieht man die Abdeckfolie nach und nach weiter ab, drückt das Material an und streckt es bei Bedarf bis zu 60%. Anschließend werden die seitlichen Anschlüsse mit der Andrückrolle fest angedrückt. WK-Alu Stretch kann auch übereinander verklebt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Aluminium an der überlappenden Klebestelle mit der Andrückrolle glatt gepresst wird und sich dicht mit dem Untergrund verbindet. Eckbereiche sind besonders gewissenhaft zu verschließen. Nach der Verklebung von WK-Alu Stretch wird die Oberkante des Materials mit einer handelsüblichen Aluschiene fixiert, die fest angedübelt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet werden sollte.

● Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Werkstoffe: | Oberseite Aluminium EN AW 8021, weich, mit UV-Einbrennlackierung, Unterseite PET-Folie |
| Klebmaterial: | Butylband Werkstoff I 185, 290 mm x 1,2 mm |
| Gesamtstärke: | 1,4 mm |
| Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Rollenbreite: | 300 mm |
| Rollenlänge: | 5 m |
| Farben: | Schwarz, Rot, Braun, Kastanie |

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Ihr IVT-Fachhandelspartner:



**Besuchen Sie
uns im Internet:
www.ivt.de**

IVT – Industrie Vertrieb Technik GmbH & Co. KG

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

