


IVT Spezialprodukte

Wind- und luftdichte Produkte für die Gebäudehülle mit hohem Energiesparpotenzial

IVT Spezialprodukte für Luft- und Winddichtigkeit. Sichern die Funktionen von Dämmstoffen, die auf diversen Bauteilen aneinanderstoßen.

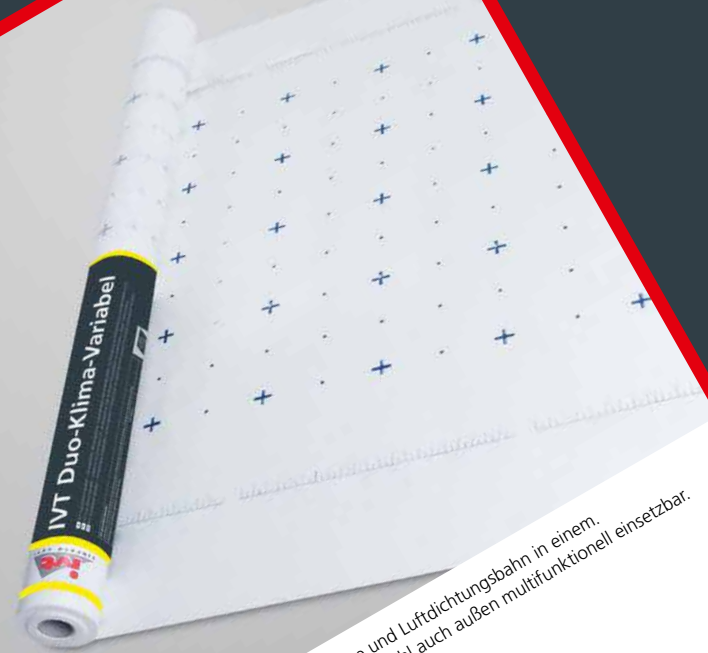


IVT Duo-Klima-Variabel ist Dampfbremse und Luftdichtungsbahn in einem.
Für den optimalen Dachausbau innen, sowohl auch außen multifunktionell einsetzbar.


Klebe- und Reparaturbänder zum Abdichten von Rissen, Dachdurchdringungen sowie Anschlusszonen auf Unterdeckbahnen und Verklebungen von Diffusionstößen oder Dampfsperren: IVT SpaceTac, IVT Spezial-Band, IVT Repair-Band, IVT DAWI-Power-Roll, IVT DAWI-Dichtkleber und IVT Spezial Primer bieten verschiedene Einsatzmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.



IVT Spezialprodukte

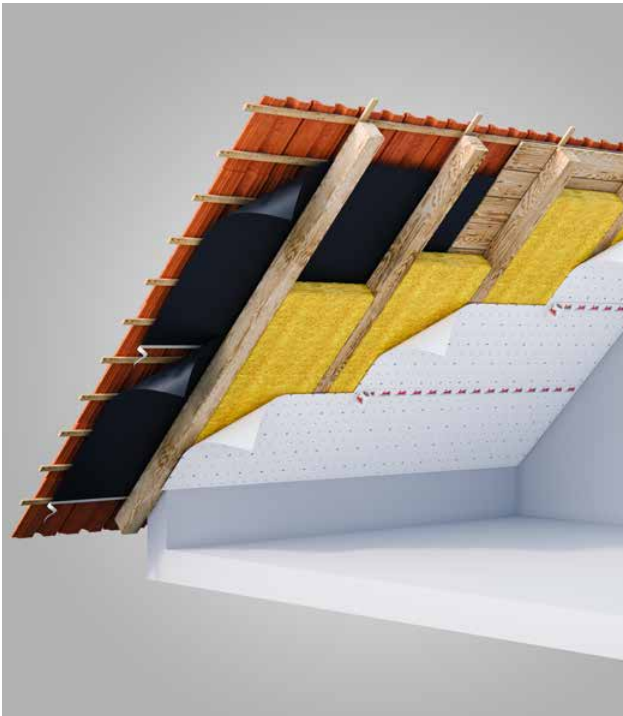

Als intelligente Dampfbremse, die sich proaktiv auf das Klima einstellt, bietet sie einen optimalen Schutz vor feuchtebedingten Bauschäden und Schimmelbildung. Die Verlegung erfolgt unterhalb der Sparren als Dampfbremse.

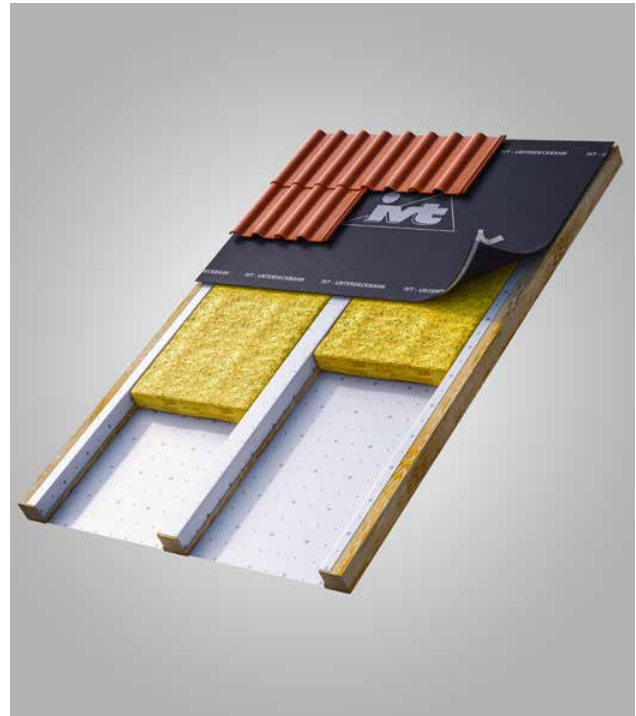

Als Luftdichtungsbahn hilft sie, Zugluft zu vermeiden und aktiv Energie zu sparen. Zusätzlich sorgt IVT Duo-Klima-Variabel für einen rundum gutes Raumklima. Die Verlegung erfolgt schlaufenförmig zwischen den Sparren als Luftdichtungsbahn.



Dampfbremsefolie IVT Duo-Klima-Variabel – innen und außen multifunktionell einsetzbar.

Dampfbremsefolie IVT Duo-Klima-Variabel

IVT Duo-Klima-Variabel ist Dampfbremse und Luftdichtungsbahn in einem. Für den optimalen Dachausbau innen, sowohl auch außen multifunktionell einsetzbar. Mit ihrem besonders großen, klimavariablen s_d -Wert von 0,15 m bis 5,0 m bietet sie den zur Jahreszeit passenden Schutz vor Feuchtigkeitsbelastung. Im Winter fungiert der PP-Spinnvlies mit Beschichtung als vorbeugender Schutz gegen Staunässe. Im Sommer unterstützt IVT Duo-Klima-Variabel nachhaltig die Austrocknung eingeschlossener Kondensfeuchte. Als ideale Konstruktionsgrundlage für die abschließende Verkleidung perfektioniert IVT Duo-Klima-Variabel den klimatechnisch vorbildlichen Wärmedämmaufbau und leistet zudem spürbare Beiträge bei der Energieeinsparung und somit auch zum Umweltschutz.



IVT Duo-Klima-Variabel sorgt dafür, dass Dachkonstruktionen zu jeder Jahreszeit „atmen“ können. Sie fördert ein ausgeglichenes, gesundes Raumklima, baut feuchtigkeitsbedingten Bauschäden proaktiv vor und reduziert den Energieverbrauch.

Technische Daten

Werkstoff Dampfbremsefolie:	PP-Spinnvlies mit Beschichtung
Werkstoff Klebestreifen:	Lösungsmittelfreier Klebstoff mit hoher Klebkraft bis -5°C
Bahnbreite, EN 1848-2:	1,50 m
Rollenlänge, EN 1848-2:	50 m
Flächengewicht, EN 1848-2:	80 g/m ² (+/- 10)
Dicke, EN 1849-2:	0,22 mm (+/- 0,04)
Wasserdampfdurchlässigkeit s_d -Wert, EN 12572:	Min. 0,15 m / max. 5,0 m
Zugfestigkeit längs/quer, EN 12311-2; EN 13859-1:	>120 N/50 mm / >90 N/50 mm
Dehnung längs/quer, EN 12311-2; EN 13859-1:	>50% / >50%
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer, EN 12310-2, EN 13859-1:	>40N / >40N
Brandverhalten, EN 13501-1; EN 11925-2:	Klasse E
Klassifizierung:	Typ A

Wind- und luftdicht



IVT SpaceTac



IVT Repair-Band



IVT Spezial-Band



IVT Spezial Primer



IVT DAWI-Power-Roll



IVT DAWI-Dichtkleber

IVT SpaceTac

Extrem stark klebendes Folienklebeband zur Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dachunterspannbahnen, Schalungsbahnen, Fassadenbahnen und Dampfbremsen. Durch seine UV-stabilisierte Spezialfolie und den hoch feuchtigkeitsbeständigen Klebstoff im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

IVT Repair-Band

Extrem stark klebendes Folienklebeband mit Fadengelege zur luftdichten Verklebung von Dampfsperren und -bremsen, bei Durchdringungen im Dachbereich (Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen etc.) und als Reparaturband bei Rissen usw.

IVT Spezial-Band

Zum luftdichten Verkleben von Überlappungen bei Dampfbremsen und Dampfsperrefolien im Innenbereich. Einseitig klebendes Band mit einem steifen und stabilen Kraftpapierträger – von Hand abreißbar.

IVT Spezial Primer

Voranstrich zur Verbesserung der Hafteigenschaft von Acrylat-, Butyl- und Bitumenklebebandern auf unterschiedlichen saugfähigen und porösen Untergründen.


IVT DAWI-Power-Roll

Luft- und winddichte Anschlussverklebungen im Innen- und Außenbereich der Gebäudehülle. Der mehrlagige und strukturverstärkte Aufbau des Klebedichtfilms bietet eine ausgezeichnete Haftung auf allen tragfähigen, saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie zu allen handelsüblichen Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen und Dichtfolien. Die hohe Anfangshaftung von IVT DAWI-Power-Roll verhindert zudem ein Abrutschen der geklebten Luftdichtheitsschichten und gleicht Baubewegungen aus. IVT DAWI-Power-Roll lässt sich ohne Trocknungszeit, sauber und schnell verarbeiten.


IVT DAWI-Dichtkleber

Zur dauerhaften und winddichten Verklebung von Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsfugen; zur Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenbau entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV DIN V4108-7; zur dauerhaften und alterungsstabilen Verklebung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster- und Türmontage; zur Verklebung von Dichtfolien jeglicher Art, sonstigen baustellenüblichen Folien und Vliesbändern, Stuckprofilen, Fußleisten, Korkplatten, Styroporplatten, Styroporverzierungen, diffusionsdichten und -offenen Dichtbändern.


IVT-Dachabdichtung mit Systemgarantie

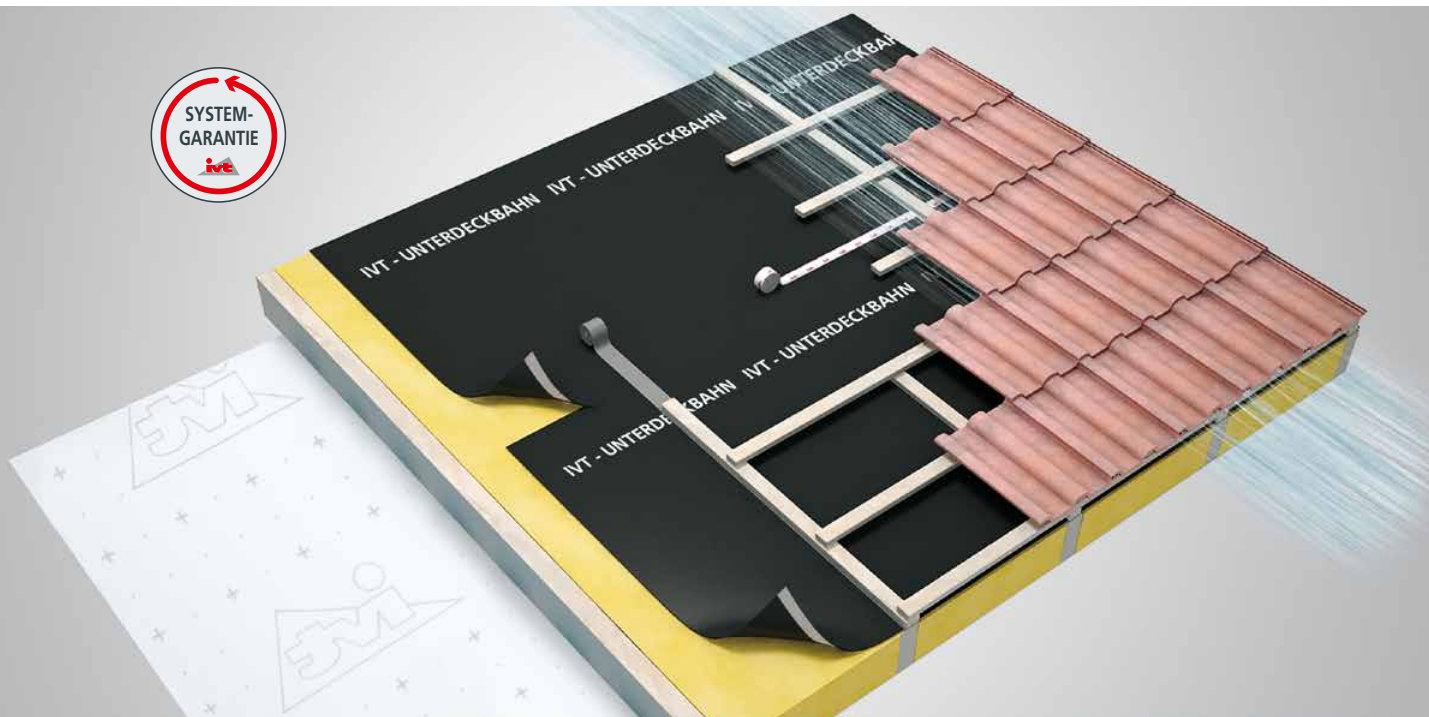

Besondere Eigenschaften zur Abdichtung

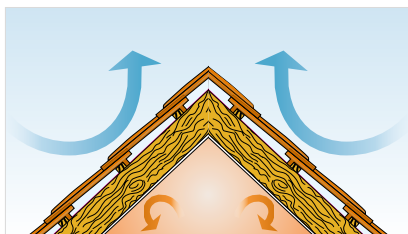

Wind- und luftdicht: IVT SpaceTac,
IVT Spezial Primer, IVT DAWI-Power-Roll

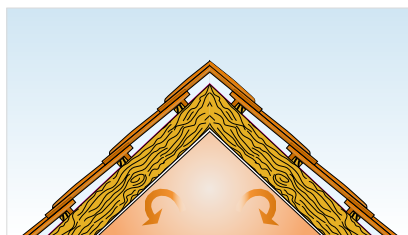

Luftdicht: IVT Repair-Band, IVT Spezial-Band,
IVT DAWI-Dichtkleber

Das Dach bildet die Grenze zwischen höchst unterschiedlichen Luftmassen: Von außen muss es das Eindringen von Wärme, Kälte und Feuchtigkeit verhindern, gleichzeitig aber auch eingedrungene Raumnutzungsfeuchte von innen nach außen ableiten.

Um diesen Austauschprozess dauerhaft zu gewährleisten, finden Sie bei IVT ein perfekt aufeinander abgestimmtes Dachabdichtungs-System.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor. 2/2017

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

Besuchen Sie uns im Internet:
www.ivt.de

IVT – Industrie Vertrieb Technik GmbH & Co. KG

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

